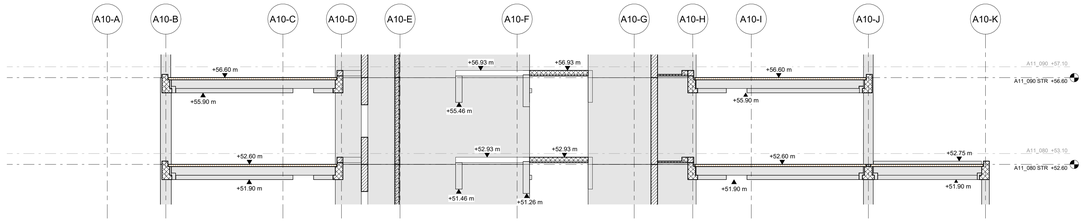


## A11.090.1

1 : 100

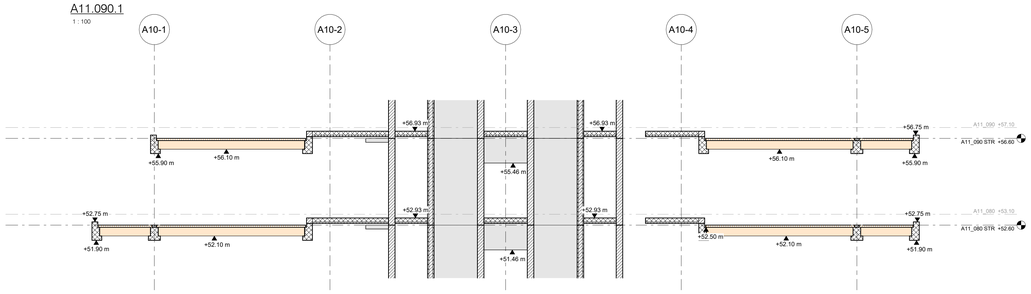


## A11.090.2

1 : 100

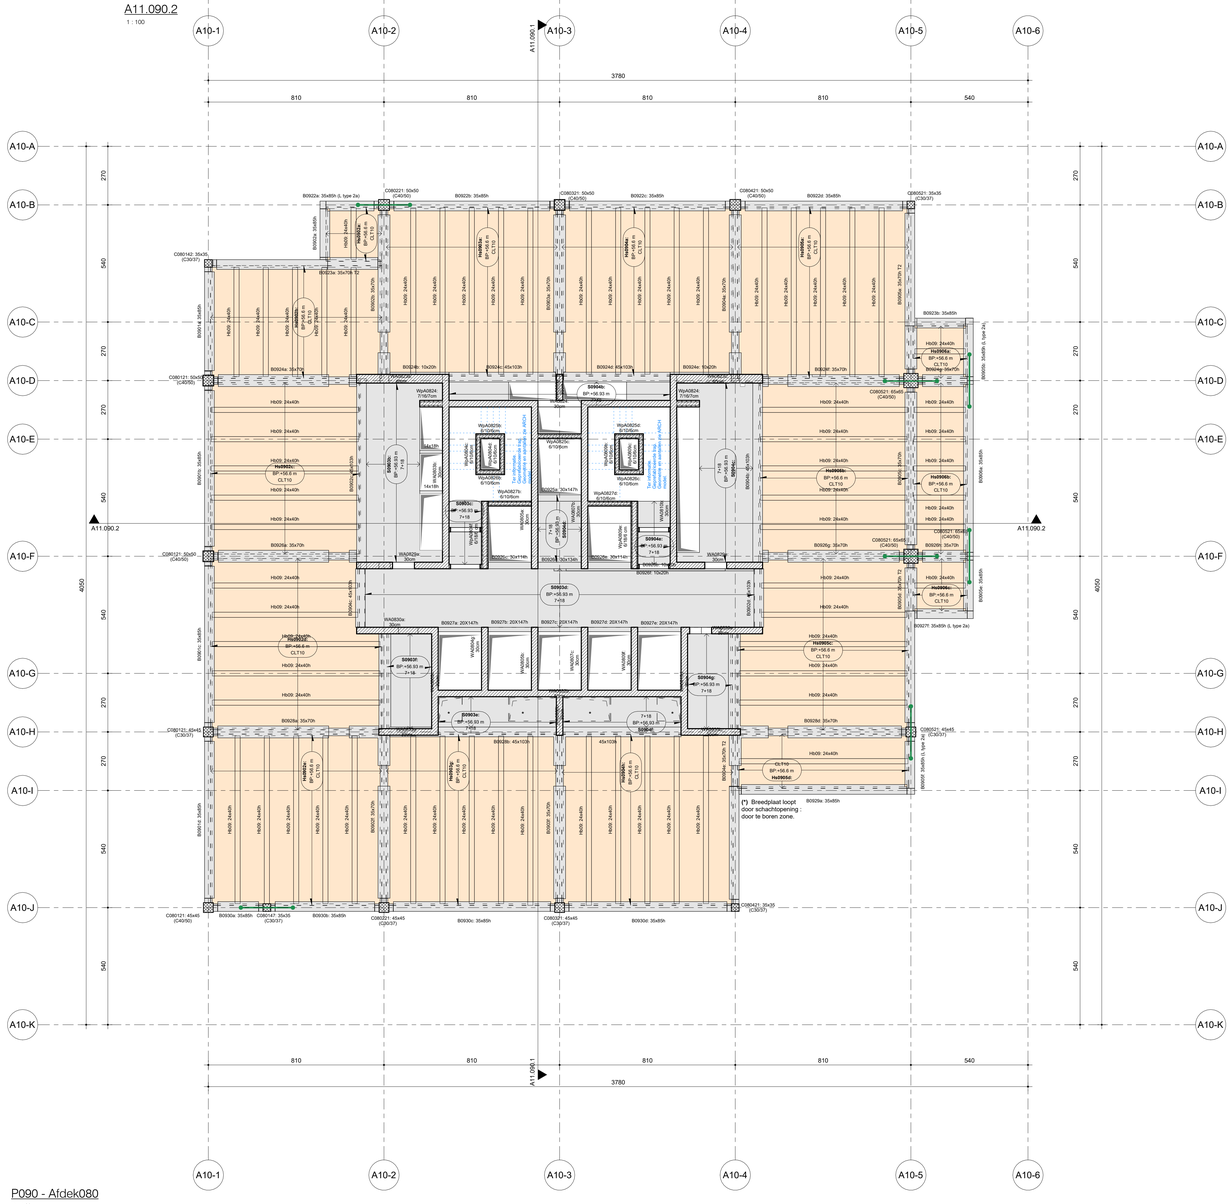


## P090 - Afdek080

1 : 100

## TEKENCONVENTIE

Norm ISO 128-40:2015 - Type B




## NAAMGEVING VAN STRUCTURELE ELEMENTEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| P: | PAAL | W: | WAND |
| Pk: | PAALKOP | C: | KOLOM |
| Fb: | FUNDERINGSBALK | B: | BALK |
| Z: | ZOOL | S: | VLOERPLAAT |
| Vp: | VALSE PUT | L: | LINTEEL( LATE) |
| | | M: | METSELWERKMUUR (dragend) |

VLOERPLAAT SCHACHT

## LEGENDE MATERIALEN

- TER PLAATSE GESTORT BETON (gesneden)
- TER PLAATSE GESTORT BETON (aanzicht) Bovenaanzicht dikke volgens aangeronende verdeling.
- GEPREFABRICEERD BETON (gesneden)
- GEPREFABRICEERD BETON (aanzicht) Bovenaanzicht dikke volgens aangeronende verdeling.
- BOVENLIGGENDE BETONSTRUCTUUR
- HOUTEN STRUCTUUR
- METSELWERKMUUR UIT KALKZANDSTEEN (dragend)
- DRAGEND METSELWERK
- BOVENLIGGEND METSELWERKSTRUCTUUR (dragend)
- NIET-DRAGEND METSELWERK Alleen te tekenen indien nodig om het plan te begrijpen.

| 20 | 24 | 20 | 15+5/7 | 6+14 | 80+6/8 | 16+4 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grondplaat 20cm | Geprefabriceerd element 24cm | Ter plaatse gestorte plaat 20cm | Welfsels 15cm =min 8cm TPGB met 2cm tegenpeil | Breedkoerplaat 6cm + 14cm TPGB | TT elementplaat 80cm = min 6cm TPGB met 2cm tegenpeil | Houten constructiedeker 16cm + 4cm TPGB | Staal-betonplaat 20cm |

### ELEMENTEN IN TER PLAATSE GESTORT BETON

| | Omgevingsklasse | Sterkteklasse |
|---|---|---|
| Palen | EA1 | C30/37 |
| Secantspalen | EA1 | C30/37 |
| Paalkoppen | EE1 | C30/37 |
| Funderingszolen | EE1 | C30/37 |
| Funderingsplaat en grondvloerplaat | EE3 | C25/30 |
| Vloerplaten | EE1 | C30/37 |
| Druklaag op welfsels (ondergrond) | E1 / EE4 | C30/37 |
| Druklaag op breedplaten | E1 | C30/37 |
| Wanden (spaplhalving intervloeren) | E1 / EE3 | C30/37 |
| Wanden (grondwerend en ondergronds) | EE2 | C30/37 |
| Wanden (kern) | E1 | C30/37 |
| Kolommen boven – en ondergronds | E1 / EE2 | C30/37 |
| Balken en ondergronds | E1 / EE2 | C30/37 |
| Consoles | E1 | C30/37 |

VOORBEELD : B AXYYz: a x bh




B ELEMENT
A PREFIX
X VERDIEPING
YY NUMMER
z SEGMENT

a dikte
b hoogte

PEILEN & OPENINGEN




Openingen: BP en OP zie plancht
Dooroeren: CP zie aanzichten

### GEPREFABRICEERDE BETONNEN ELEMENTEN

| | Omgevingsklasse | Sterkteklasse |
|---|---|---|
| Kolommen en ondergronds kolommen | E1 / EE4 | C80/95 |
| Balken en ondergronds balken | E1 / EE4 | C40/50 |
| Welfsels | E1 / EE4 | C35/47 |
| Breedplaten | E1 | C30/37 |
| Trappen | E1 | C30/37 |

### MECHANISCHE BEVESTIGING

| | Boutklasse |
|---|---|
| Klassieke bouten | 8.8 |
| Voorgespannen bouten | 10.9 |

### ELEMENTEN IN STAAL

| | Staalkwaliteit | Corrosieblootstellingscategorie en duurzaamheidscategorie | Corrosiebescherming | Brandbeschermingen |
|---|---|---|---|---|
| In beton gestort profielen | S235 JR | C1 / H | / | / |
| Staalprofielen (binnen) | S235 JR | C1 / H | Afwerkingsverf | Opschuimende verf (R60) / gipsplaat (R60/120) |
| Staalprofielen (buiten) | S235 J2 | C3 / H | Afwerkingsverf | Opschuimende verf (R60) / gipsplaat (R60/120) |

### NOTA

- De afmetingen dienen door de architect en de aannemer gecontroleerd en goedgekeurd te worden ;
- De openingen voor technische doorvoeren zijn steeds indicatief. Voor het opstellen van de wapeningsplannen moeten de definitieve afmetingen en inplanting van deze openingen door de aannemer worden overgemaakt aan de uitvoerders van de technieken ;
- De openingen, uitsparingen, enz ... moeten op de bekistings- en wapeningsplannen voorzien worden ;
- De aannemer voorziet waterkeringsplaten tussen elke 2 stortfasen ondergronds ;
- De aannemer tepaalt het bovenpeil van de opleggronsnies rekening houdende met tegenpeil van de welfels of andere geprefabriceerde elementen.
- De stabiliteitsplannen werden opgesteld op basis van de architectuur plannen en modellen beschikbaar op 21/10/2024.

### BRANDVEILIGHEID

- Tenzij anders vermeld beantwoordt de brandweerstand van de structurele elementen aan het Koninklijk Besluit voor de preventie van brand :
  - ~~voor lage gebouwen: R60 voor alle structurele elementen behalve het dak; R30 voor de structurele element van het dak ;~~
  - ~~voor middelhoge gebouwen: R120 voor alle structurele elementen onder het evacuatieniveau; R60 voor alle structurele elementen boven het evacuatieniveau ;~~
  - voor hoge gebouwen: R120 voor alle structurele elementen.

Continuity

| INDEX | DATUM | BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGINGEN | ONT. | ENG. |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 26/06/2025 | Opmerkingen BBT - Gecoördineerd plan | CNN | BOL |
| 1.0 | 18/06/2025 | Opmerkingen BBT+MCW | CNN | BOL |
| 0.2 | 28/04/2025 | Opmerkingen BBT+MCW | CNN | BOL |
| 0.1 | 28/03/2025 | Eerste verzending - ter coördinatie | ALT | BOL |

PROJECT :

# T&T Lake Side

Site de Tour & Taxis, Av. du Port 88, 1000 Bruxelles

SITUATIE PLAN :

Anna Bochdreef

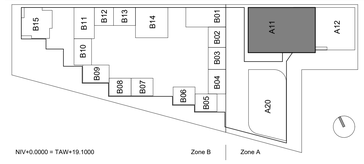



INGENIEUR STABILITEIT :
**NEY & PARTNERS s.a.** Terhulpensesteenweg, 181 B - 1170 - Brussel tel : +32 2 643 21 90 info@ney.partners

OPDRACHTGEVER :
**NEXTENSA** Picardstraat 11, B505 B - 1000 - Brussel tel : +32 2 882 10 00 info@nextensa.eu

ARCHITECT :
**BUREAU BOUWTECHNIEK** Michel de Braeystraat 8 B - 2000 - Antwerpen tel : +32 3 231 53 95 info@b-b.be

INGENIEUR TECHNIEKEN :
**CES** Straat xxx B - xxxx - yyyy tel : +32 x xxx xx xx info@xxx

HOOFDAANNEMER :
**MCW** Straat xxx B - xxxx - yyyy tel : +32 x xxx xx xx info@xxx


VERZENDER :

NEY +PARTNERS

PLAN TITEL

Bekistingsplan
**ZONE A - GEBOUW A11**
P.090_Afdek080

FORMAAT
A0 (841x1188)

| FASE | |
|---|---|
| DO | EERSTE RELEASEDATUM : 26/03/2025 |
| | DATUM LAATSTE HERZIENING : 26/06/2025 |

| PROJECT | SUBPROJECT | ORIGINATOR | ROLE | SYSTEM | LEVEL | TYPE | NUMBER | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA - | A11 - | NEY - | ST - | FOR - | 080 - | CP - | 3190 - | 1.1 |